www.ocem.com
ocem@ocem.com

SLAPπD

LUZ EMPOTRADA BARRA DE ALA UMBRAL

ESPECIFICACIONES

OACI: Anexo 14 - Volumen I Fig. A2-1, A2-2, A2-4
IEC: TS 61827
OTAN: STANAG 3316
CAA: CAP 168
IAAE: TP312

APLICACIONES

Aproximación (eje y barras transversales) OACI CAT I, II y III, y militar
Filas Laterales de Aproximación OACI CAT II y III, y militar
Barra de Ala de Umbral OACI CAT I, II y III, y militar

VENTAJAS

- Vida media de las lámparas 1500 horas a plena intensidad, y más de 3000 horas en las condiciones habituales de uso
- Importante ahorro de energía y estabilidad de color gracias a la utilización de filtros dicroicos
- Luces diseñadas y fabricadas para un fácil mantenimiento
- Los prismas están engastados mecánicamente a la tapa de la luz mediante una placa de montaje; una junta especial de silicona evita el uso de selladores. Su sustitución se realiza de manera rápida y sencilla
- No es necesario ningún ajuste óptico después de la sustitución de lámparas, filtros y prismas
- Válvula para prueba de presión
- Temperatura de la tapa por debajo del límite de 160°C a plena intensidad

PRESTACIONES

- Resalte sobre el pavimento de 12,7 mm
- Unidireccional, diámetro 12”
- Luz resistente, y al mismo tempo ligera, para una fácil manipulación en campo: tapa de aluminio de fundición y cubierta inferior de aluminio de fundición inyectada
- El canale óptico delante los prismas asegura protección contra residuos de caucho, rayones y choques, garantizando la salida del luz óptima y reduciendo considerablemente los costes de mantenimiento
- Junta tórica adicional en el exterior, alrededor de la tapa, para evitar la acumulación de suciedad entre la luz y el sistema de montaje
- Grado de protección: IP67
- Temperatura de operación: -55°C a +55°C

INSTALACIÓN

- Adecuada para bases de diámetro 12”
- Disponibles herramientas especiales para una instalación fácil y precisa

EnergyTechnology
Via della Solidarietà, 2/1
40056 Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna (Italy)
Tel: +39 051 66 56 611 - Fax: +39 051 66 56 677

OCEM® AirfieldTechnology

www.ocem.com
ocem@ocem.com

PRESTACIONES FOTOMÉTRICAS

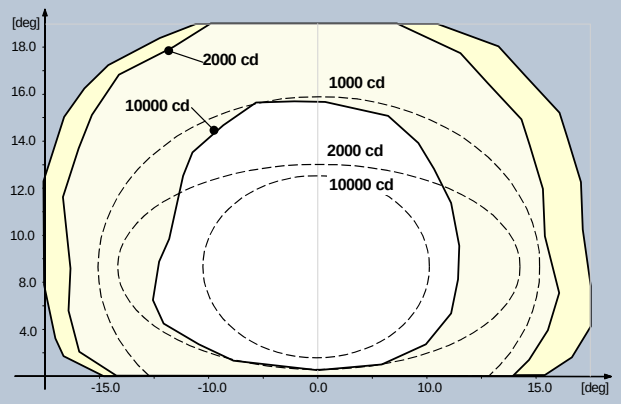

Fig. 1 OACI A2-1 – Blanco

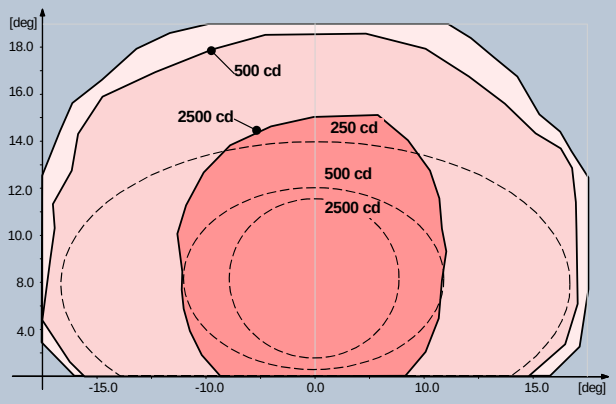

Fig. 2 OACI A2-2 – Rojo

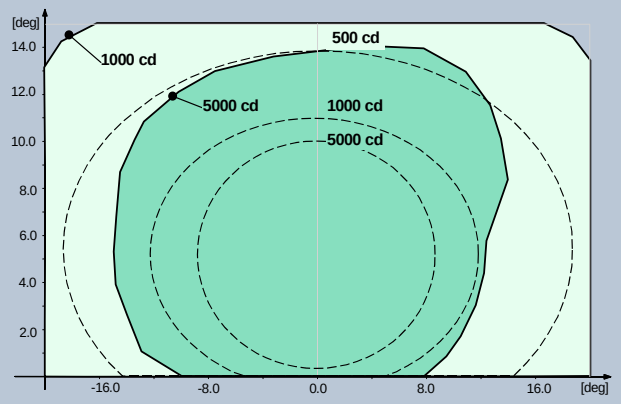

Fig. 3 OACI A2-4 – Verde

EnergyTechnology
Via della Solidarietà, 2/1
40056 Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna (Italy)
Tel: +39 051 66 56 611 - Fax: +39 051 66 56 677

OCEM AirfieldTechnology

www.ocem.com
ocem@ocem.com



Luz diámetro 12”

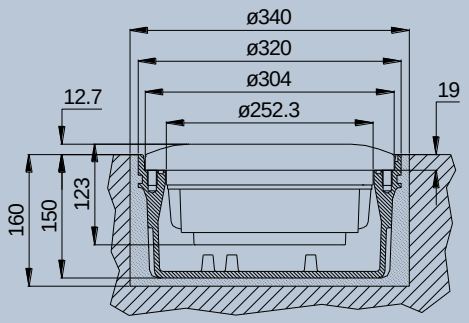

Base poco profunda diámetro 12”

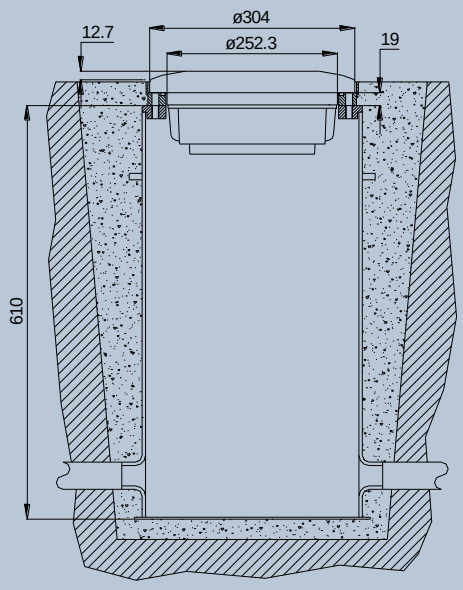

Base profunda L-868 diámetro 12”

SLAP- C - ST - 300 - O - F

Modelo:

Color:
C = Blanco
G = Verde
R = Rojo

Divergencia*:
RI = Izquierda
LI = Derecha
ST = Sin Divergencia
S1 = Versión Especiale
(installación de más de 475 m desde el umbral)

Lámparas:
300 = 3x105W 6,6A con reflector

Sistema de Montaje:
O = Sin Sistema de Montaje

Opciones:
F = Fusible Cut-out

* La dirección del haz no se puede ajustar en campo

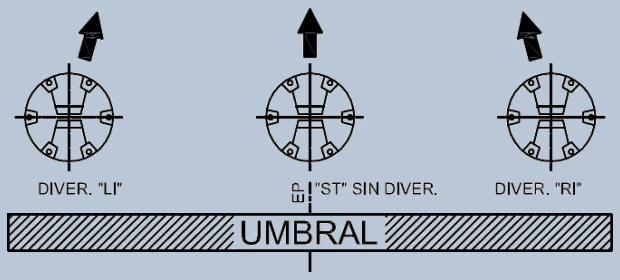

EnergyTechnology
Via della Solidarietà, 2/1
40056 Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna (Italy)
Tel: +39 051 66 56 611 - Fax: +39 051 66 56 677

OCEM AirfieldTechnology

www.ocem.com
ocem@ocem.com

PIEZAS DE REPUESTO

1 Tapa con prismas y juntas
2 Placa de soporte de lámparas
3 Fusible cut-out
4 Regleta aislada para fusible cut-out con tornillería
5 Cubierta inferior con clavija y válvula
6 Válvula para prueba de presión
7 Clavija FAA L-823
8 Junta tórica para cubierta inferior
9 Lámpara
10 Junta para prisma
11 Placa de montaje
12 Filtro
13 Junta de nylon
14 Prisma
15 Junta tórica para tapa

Tomar como referencia el manual técnico específico para la lista completa de recambios

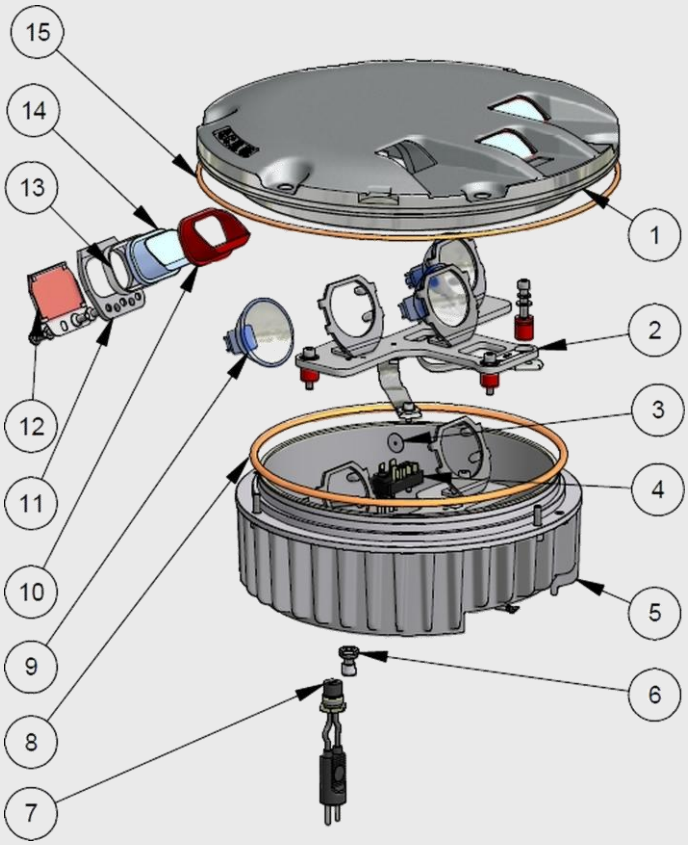

ACCESORIOS

315.1230	Base L-868, clase IA, tamaño B, profundidad 610 mm (24")*
315.1420	Anillo brida con pestaña para pavimento para base L-868, tamaño B, con junta y tornillos
152.8110	Base poco profunda, diámetro 12", un cable, con junta y tornillos
712.1034	Compuesto de montaje para base poco profunda, 10 lt
712.1035	Cuarzo para base poco profunda, 25 kg
332.4301	Bastidor de montaje para base poco profunda
332.4351	Dispositivo óptico para bastidor de montaje
332.4330	Maleta de plástico resistente a choques y salpicaduras, con bastidor y dispositivo óptico
332.4140	Herramienta de extracción (se necesitan 2 unidades)

* Se pueden necesitar bases en secciones en función de la técnica de pavimentación

Para información sobre transformadores y conectores, por favor, consulte los catálogos correspondientes

Pesos de transporte y Volúmenes		
	Luz	**Base**
Peso (kg)	7,5	7,3
Volumen (m^3)	0,022	0,022

Queda reservado el derecho a hacer cambios en el diseño o en las especificaciones sin previo aviso

EnergyTechnology
Via della Solidarietà, 2/1
40056 Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna (Italy)
Tel: +39 051 66 56 611 - Fax: +39 051 66 56 677

OCEM AirfieldTechnology